




 FULMO

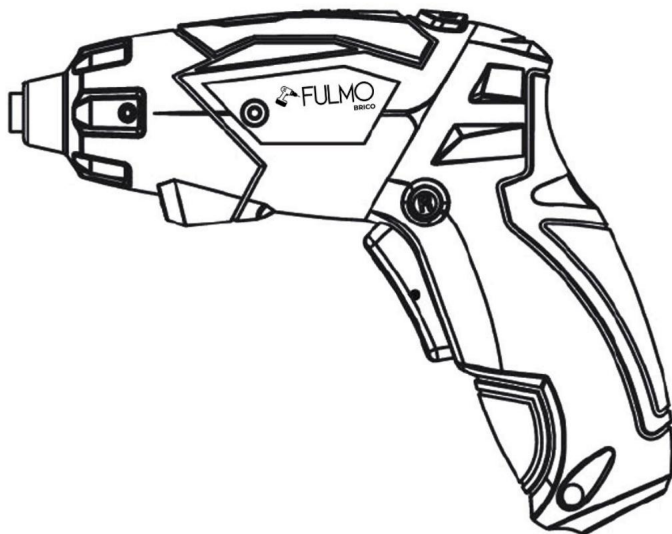

Llegiu detingudament les instruccions abans del seu primer ús i manteniment.

CARGOLADOR ELÈCTRIC FLUM BRICO

GRÀCIES PER CONFIAR EN NOSALTRES i triar el nostre CARGOLADOR ELÈCTRIC!

CA Escaneja el codi QR, cerca el teu producte al web i descarregar el manual en anglès.



CAT Escaneja el codi QR, busca el teu producte a la web i descarrega el manual en català.

CA Escaneja el codi QR, cerca el teu producte al web i baixa el manual en portuguès.

índex

1. CONFORMITAT CE	2
2. INDICACIONS GENERALS	2
3. DESCRIPCIÓ DELS COMPONENTS	3
4. EMBALATGE	4
5. ADVERTIMENTS DE SEGURETAT GENERALS PER A EINES ELÈCTRIQUES	4
6. INFORMACIÓ SOBRE SEGURETAT	5
7. MODE DE FUNCIONAMENT	6
8. NORMES SOBRE PROTECCIÓ I MEDIAMBIENT	9
GARANTIA	8

1. CONFORMITAT CE

Avanzza Traders International SL declara sota la seva pròpia responsabilitat que el producte CARGOLATOR ELÈCTRIC FULMO BRICO, compleix les especificacions i disposicions contingudes en les següents directives CEE i normes harmonitzades:

Directives:

La Directiva de Màquines 2006/42/EC la Directiva EMC 2014/30/EU

Directiva RoHS de la CE 2011/65/UE i la seva Directiva de modificació (UE) 2015/863

Normes harmonitzades:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-3:2013+A1+A2



Subjecte a canvis sense avis previ.

2. INDICACIONS GENERALS

El fabricant no es fa responsable de cap incidència si no s'han seguit les instruccions de seguretat.

Mantingueu els nens i altres persones allunyats mentre s'utilitza una eina elèctrica. Les distraccions poden provocar que perdi el control.

Deseu les eines elèctriques fora de l'abast dels nens i no permeteu que la utilitzin persones que desconeguin l'eina elèctrica o aquestes instruccions.

Les eines elèctriques són perilloses a mans d'usuaris inexperts.

ATENCIÓ: Aquest cargolador no és una joguina. No deixeu que els nens toquin l'eina. Els nens i les persones discapacitades han d'estar supervisats per un adult per garantir que no utilitzin l'aparell.

Cal vigilar en tot moment que els usuaris que no tinguin experiència no usin l'eina.

Carregueu la bateria únicament en entorns amb temperatura ambient (40 °C com a màxim).

En cap cas carregueu la bateria si el tornavís, l'adaptador o el cable presenten danys.

Comproveu que els orificis de ventilació no estiguin obstruïts.

No utilitzeu puntes danyades o desgastades i escolliu sempre el tipus adequat de punta per a cada ús.

Reviseu que no hi hagi cables ocults de l'estesa elèctrica, canonades, etc. en les peces o objectes que hagi de cargolar.

Comproveu que el cargol no fa malbé cap objecte que estigui a sota o darrere de la peça o objecte en qüestió (per exemple, quan hagi de cargolar en una paret).


Assegureu-vos que el tornavís hagi parat completament abans de canviar de direcció.

No premeu el gallet d'encesa i apagat si la bateria està sense càrrega, ja que això podria fer-la malbé.

ADVERTIMENT: A les eines d'aquest tipus, hi ha una sèrie de perills de rivats del seu funcionament i utilització. Si actua amb sentit comú i respecta les indicacions de seguretat, el risc de lesions personals es veurà significativament reduït.

, si es passen per alt les indicacions de seguretat o no se segueixen, es podrien produir danys materials o originar-se lesions a l'usuari.

3. descripció dels components

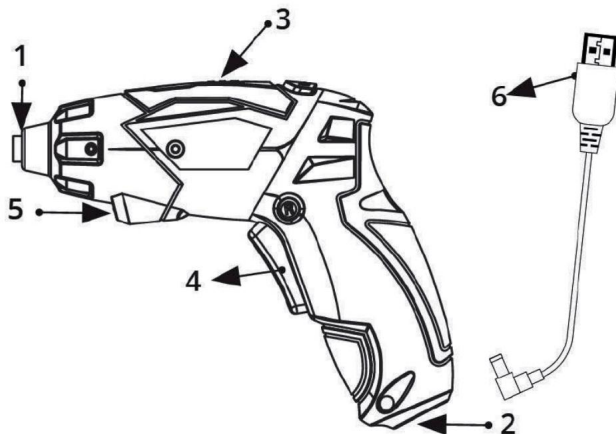

dades tècniques

1. Porta puntes
2. Presa de càrrega normal
3. Indicador de càrrega
4. Gallet d'encesa i apagat amb sentit reversible
5. Llum LED de treball
6. Cable USB

Tornavís sense cable.
Bateria d'ió liti integrada: 3,6 V/1300 mAh
Velocitat 180 rpm
Parell de collament: 4 Nm
Indicador de bateria i llum led
Temps de càrrega: De 3 a 5 hores

4.embalatge

Traieu el tornavís amb cura de l'embalatge i reviseu-lo per si presenta algun dany visible que pugui haver-se ocasionat durant l'enviament. Col·loqueu de manera ordenada res totes les peces i components i comproveu que són els mateixos que s'indiquen en aquest manual. Advertiment: Alguns dels materials de l'embalatge podrien ser per judicials per als nens. Mantingueu aquests materials fora de l'abast d'aquests. Si llenceu algun element de l'embalatge, assegureu-vos de rebutjar-lo de la forma correcta i segons la normativa local.

5.ADVERTIMENTS DE SEGURETAT GENERALS PER A EINES ELÈCTRIQUES

Llegiu totes les advertències de seguretat i instruccions. Si no es compleix amb tot el que indiquen les advertències i instruccions, això podria donar lloc a descàrregues elèctriques, incendis o lesions greus. Deseu aquest manual per poder consultar-lo en qualsevol moment. El terme "eina elèctrica" en els advertiments fa referència a tota aquella eina elèctrica alimentada per corrent (mitjançant cable) o aquella alimentada per bateria (sense cable).

4.1 Zona de treball

Mantingueu la zona de treball neta i assegureu-vos que estigui ben il·luminada. Les zones desordenades o molt fosques podrien provocar accidents.

No utilitzeu eines elèctriques en entorns on es puguin originar explosions, per exemple, en presència de líquids, gasos o partícules inflamables. Les eines elèctriques generen espurnes que poden calar foc les partícules o els vapors.

4.2 Seguretat amb aparells elèctrics

Els endolls de l'eina elèctrica han de coincidir amb la presa de corrent.

No modifiqueu l'endoll de cap manera. No exposeu les eines elèctriques a la pluja oa condicions d'humitat. Si es filtra aigua a una eina elèctrica, augmentarà el risc de descàrrega elèctrica.

No feu un ús indegut del cable. No estireu el cable per transportar o desendollar fer l'eina elèctrica o apropar-la a un lloc web.

4.3 Seguretat personal

En utilitzar una eina elèctrica, estigueu sempre alerta, observeu el que feu i recorri al sentit comú. No utilitzeu una eina elèctrica si sentiu cansament o està sota els efectes de les drogues, l'alcohol o algun tipus de medicació. Un moment de distracció mentre s'utilitzen eines elèctriques pot provocar lesions físiques greus. Eviteu posar en marxa l'eina per error. Assegureu-vos que el gallet estigui en posició d'apagat abans d'endollar l'eina.

Si es transporta l'eina elèctrica amb el dit sobre el gallet o s'endolla estant encès, es poden produir accidents. No adopti una postura forçada. Mantingueu l'equilibri i una postura ferma en tot moment. Això us permetrà controlar millor l'eina elèctrica en situacions inesperades. Utilitzeu vestimenta adequada. No utilitzeu roba folgada ni porteu joies. Mantingueu els cabells, la roba i els guants allunyats de les peces mòbils. La roba folgada, les joies o els cabells llargs poden quedar atrapats a les peces mòbils.

4.4 Ús i manteniment d'eines elèctriques

No forceu l'eina elèctrica. Utilitzeu l'eina elèctrica adequada es cap la seva aplicació d'ús. L'eina elèctrica correcta realitzarà el treball millor i de manera més segura a la velocitat per a la qual es va dissenyar. No utilitzeu l'eina elèctrica si no s'encén ni s'apaga amb el gallet o l'interruptor.

Qualsevol eina elèctrica que no es pugui controlar amb el gallet o interruptor és perillosa i s'ha de reparar. Deseu les eines elèctriques de manera que estiguin fora de l'abast dels nens. Realitzeu un manteniment de les eines elèctriques. Utilitzeu aquest cargol sense cables, els accessoris, les puntes, etc. segons el que indiquen aquestes instruccions i de la forma prevista, tenint en compte les condicions de treball i la tasca que es durà a terme.

Advertiment: L'emissió de vibracions durant l'ús efectiu de l'eina elèctrica pot ser diferent del valor total expressat segons la manera com s'utilitzi aquesta eina. Cal aplicar les mesures de seguretat adequades per a la protecció de l'usuari que es basen en el grau d'exposició en unes condicions reals d'ús (tenint en compte totes les fases del cicle de funcionament, com les vegades que s'apaga l'eina i està funcionant però a repòs, així com el temps d'activació).

4.5 Reparació

Un tècnic especialitzat ha de realitzar l'examen i la reparació del tornavís i només heu d'utilitzar recanvis originals.

Això garanteix la seguretat de l'eina elèctrica.

6. INFORMACIÓ SOBRE SEGURETAT

5.1 BATERIES

- Per a ús exclusiu a interiors. No ho exposeu a la pluja.
- Si el cable està malmès, s'haurà de rebutjar.
- Abans de fer la càrrega, llegiu les instruccions.
- No carregueu bateries que no siguin recarregables.
- No deixeu carregant el tornavís més de 5 hores.

- f. No colpegeu, obriu ni cremeu la bateria. Això podria fer que s'exposés a elements potencialment perillosos.
- g. En cas d'incendi, recorri a un extintor de CO₂ o de pols química seca.
- h. No l'exposeu a altes temperatures que sobrepassin els 50 °C. Les piles podrien deteriorar-se a temperatures elevades.
- i. Cal carregar la bateria utilitzant el cable USB(6)
- j. Carregueu la bateria de forma periòdica en ambients amb temperatures d'entre 5 °C i 45 °C mitjançant el carregador indicat i dissenyat per a aquesta bateria.
- k. Guardeu-la en un lloc sec i ben ventilat dins del límit recomanat de 5 °C a 30 °C.

l. La bateria s'ha de rebutjar de forma segura. Quan es procedeix a desmuntar-la per rebutjar-la, traieu la pila de la bateria reciclant-la de forma separada al producte, d'acord amb el que disposa la directiva sobre residus d'equips elèctrics i electrònics. Aïlleu els borns amb cinta adhesiva aïllant per evitar possibles curtcircuits, incendis o explosions.

7. mode de funcionament

ABANS DEL PRIMER ÚS: Com carregar la bateria

Carregueu la bateria del tot abans d'usar el tornavís per primera vegada.

Endolieu el cable USB (6) inclòs al corrent i connecteu el connector de càrrega a la presa de càrrega (2) del tornavís. L'indicador de càrrega (3) quedarà encès.

El procés de càrrega dura entre 3 i 5 hores. Desconnecteu l'adaptador de la presa de corrent després que s'acabi la càrrega. No deixeu carregant l'eina durant més de 5 hores.


PROCEDIMENT D'ÚS

Col·loqueu la punta corresponent directament al porta puntes del tornavís (1) o utilitzeu el suport magnètic com a extensor entre el porta puntes i la punta. Poseu en marxa o pareu el tornavís mitjançant el gallet d'encesa i apagat (4). Si premeu la part superior del gallet d'encesa i apagada, el tornavís girarà en el sentit de les agulles del rellotge en cargolar. Si premeu la part inferior del gallet d'encesa i apagada, el tornavís girarà en el sentit contrari a les agulles del rellotge en descargolar. Quan el tornavís estigui en marxa, la llum de treball s'encén automàticament.

NETEJA I MANTENIMENT

Netegeu l'eina amb un drap ben escorregut després d'usar-la i procureu que la superfície i els orificis de ventilació quedin nets de restes de brutícia. No utilitzeu en cap moment detergents corrosius o abrasius, ja que podrien danyar les parts de plàstic del tornavís. Si no teniu pensat utilitzar el tornavís durant un període prolongat de temps, carregueu-lo al màxim abans de guardarlo.

Carregueu-lo almenys una vegada cada 3 mesos per preservar la capacitat de la bateria.

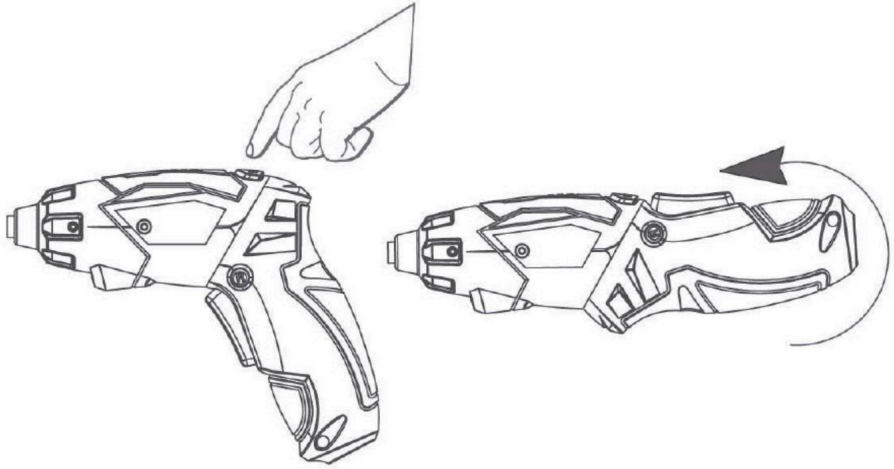

8. normes sobre protecció i medi ambient

Aquest aparell no s'ha de llançar en galledes d'escombraries domèstiques al final de la seva vida útil, sinó que s'ha de portar a una deixalleria principal destinada al reciclatge d'aparells elèctrics i electrònics de la llar. Aquest símbol indicat a l'aparell, el manual d'instruccions i l'embalatge us posa sobre avís perquè tingui en compte aquest aspecte important. Els materials utilitzats en aquest aparell són reciclables. En reciclar aparells de la llar usats, contribueix a fomentar la protecció del medi ambient. Consulteu amb les autoritats locals per informar-vos sobre els punts de recollida de residus.

9.garantia

Tots els productes compten amb la garantia d'AVANZZA TRADERS INTERNATIONAL SL per un període de 3 anys a partir de la data de compra, s/ Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, a excepció de 1 ANY* per a bateries i carregadors de bateria. No obstant això, quan la manca de conformitat es manifesta amb posterioritat als 6 mesos, el consumidor ha de provar que el defecte existia des del principi, i només ho podrà fer mitjançant informes pericials independents. El període de garantia comença a la data d'adquisició.

La factura original de compra, en què figuri la data i el nom del model, serà el justificatiu que us permetrà acreditar la data, i és imprescindible adjuntar-ne una còpia. En aquest tipus d'aparells és normal patir cops i accidents que poden deixar una seqüela no visible externament de l'accident produït. També, no realitzar un muntatge i ajustament adequat del producte abans del seu ús pot produir un mal funcionament o fins i tot un accident. Abans de pensar que el vostre producte està defectuós ha de verificar que en fa un ús correcte i adequat, i que coneix les instruccions de funcionament. Per això és imprescindible llegir i comprendre perfectament les instruccions d'ús i muntatge del producte. Un bon ajustament i manteniment de l'aparell són fonamentals per no patir una avaria futura.

el servei tècnic oficial a Espanya de tots els productes de la marca Fulmo, està operat per microtecnic, on l'usuari ha de portar el seu producte per a la seva posada a punt, revisió o possible avaria. totes les reparacions en garantia seran efectuades per microtecnic, i revisades prèviament pel servei tècnic, el qual determinarà les possibles avaries del producte per tal de determinar el compliment de la garantia. qualsevol producte fulmo que hagi estat alterat, obert, manipulat o modificat pel personal aliè a microtecnic perdrà de forma automàtica qualsevol tipus de garantia. en cas que el propietari del producte

no pugueu desplaçar-vos als establiments microtecnic, haureu d'enviar un missatge a sat@fulmo.es, on rebreu indicacions sobre el procediment a seguir.

Aquesta garantia cobreix l'usuari final amb un ús normal del producte i contra defectes de fabricació. MAI per:


- Els productes que han estat utilitzats per a qualsevol funció diferent de l'originalment prevista (ús comercial, lloguer, etc.).
- Articles sense embalatge original ni prova de compra.
- Els defectes o desperfectes deguts a una incorrecta utilització o manipulació del material (com ara danys elèctrics, sobrecàrregues o mala alimentació...).
- El desgast de consumibles com a bateries, filtres, membranes, etc., i els danys estètics.
- Les minves en la funcionalitat (disminució de durada de bateria, etc.) degudes a sobrepassar-ne les limitacions de concepció (sobrecàrregues, ús excessiu, usos no adequats, etc.).
- Els desperfectes ocasionats per humitat excessiva, pluja, neu i/o qualsevol situació produïda per líquids o condicions d'emmagatzematge inadequades que puguin afectar l'estanquitat del producte.
- Els defectes o desperfectes deguts a manca de manteniment, ajustament, o qualsevol altre motiu que sigui atribuïble a una cura indeguda per part de l'usuari.
- Els desgasts o trencaments produïts per les modificacions realitzades per obtenir un màxim rendiment, i sobrepassar els límits de la màquina, propis d'un ús inadequat, causant així desgasts més grans i més ràpids, escalfaments i trencament de peces, etc.
- Els desgasts o desperfectes provocats per un mal ús.
- Els productes que tinguen número de sèrie alterat, modificat o que hagen sigut eliminats.
- Els productes que utilitzin recanvis diferents de la marca original del fabricant, i instal·lats per personal aliè al servei tècnic oficial operat per MICROTECNIC.
- Els defectes o desperfectes deguts a un empaquetatge incorrecte abans del transport al servei tècnic.
- Danys produïts per actes vandàlics i/o causes de força major.
- Productes manipulats per personal aliè al Servei d'Assistència Tècnica de MICROTECNIC.
- Productes amb paràmetres diferents dels configurats de fàbrica.

Aquesta garantia SI cobreix el cost dels recanvis i la mà d'obra de les reparacions necessàries per restablir el funcionament complet del producte, en els casos següents:

- Fallada de peces o components causats per un defecte de fabricació.
- Els productes que no tenen cap funcionament en arribar a la destinació.

Atentament, l'equip de FULMO.





**GRÀCIES PER CONFIAR EN NOSALTRES
i triar el nostre CARGOLADOR ELÈCTRIC FLUM!**

